Anleitung: Durchführung Akkutausch der Ladebox

1. Öffnen des Gehäuses

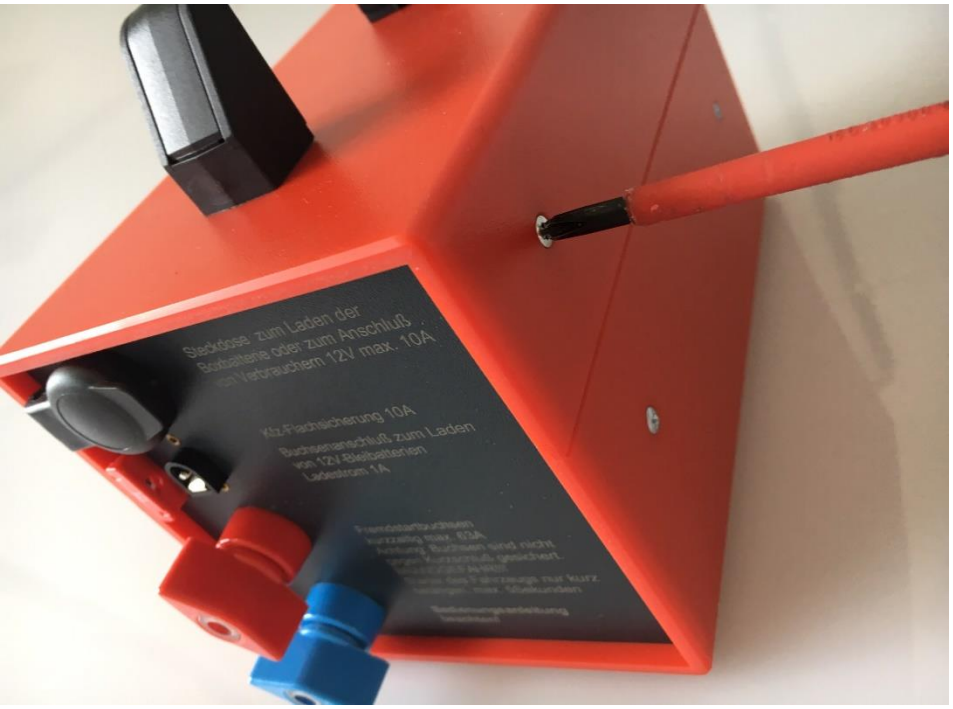

Zuerst müssen alle vier Schrauben des Oberteils der Ladebox mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernt werden.

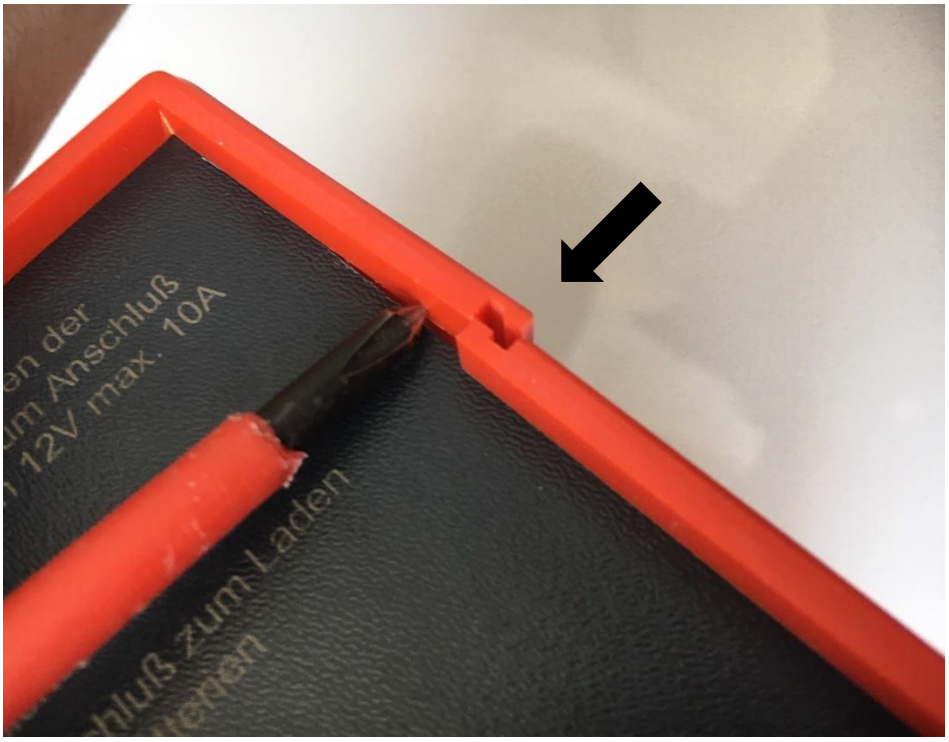

Zunächst muss das Oberteil an der Nahstelle nach außen gedrückt werden, sodass eine Lücke entsteht.

In diese Lücke muss eine Plastikkarte oder eine feste Folie gesteckt werden.

Im nächsten Schritt muss die Karte oder auch die feste Folie durch den Spalt durchgezogen werden, sodass sich das obere Gehäuse aus der Verschnappung löst.

Der selbe Vorgang wird auf der anderen Seite wiederholt, sodass das Gehäuse abgenommen werden kann.

2. Austausch der Batterie

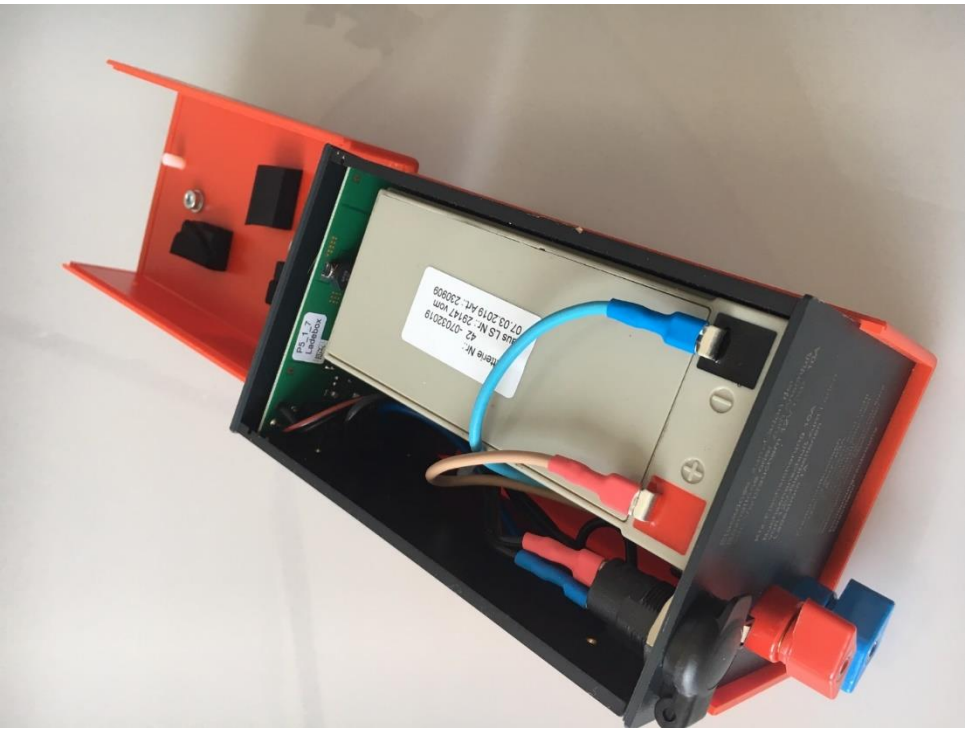

Wenn Sie das Gehäuse entnommen haben, finden Sie das Innenleben der Ladebox so vor.

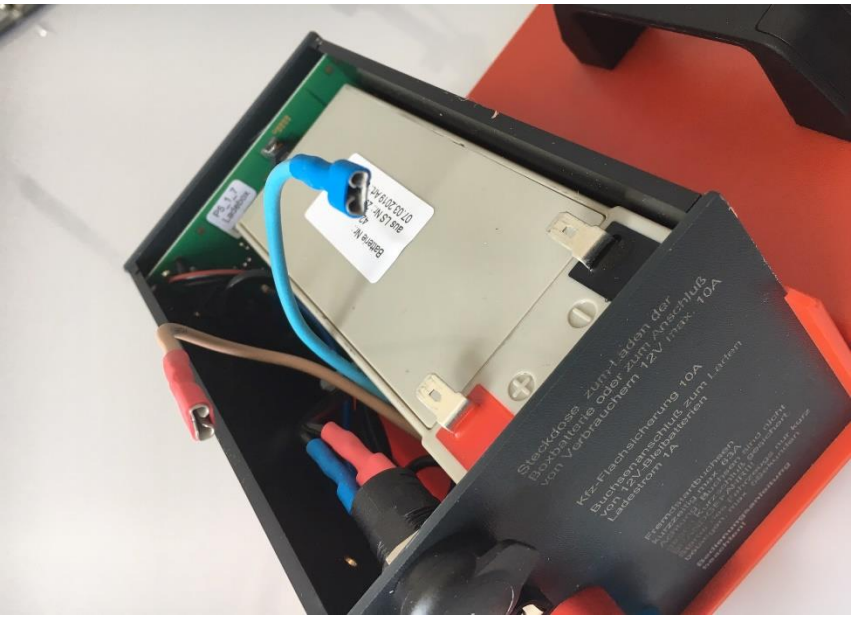

Klemmen Sie die beiden Kabel der Batterie ab.

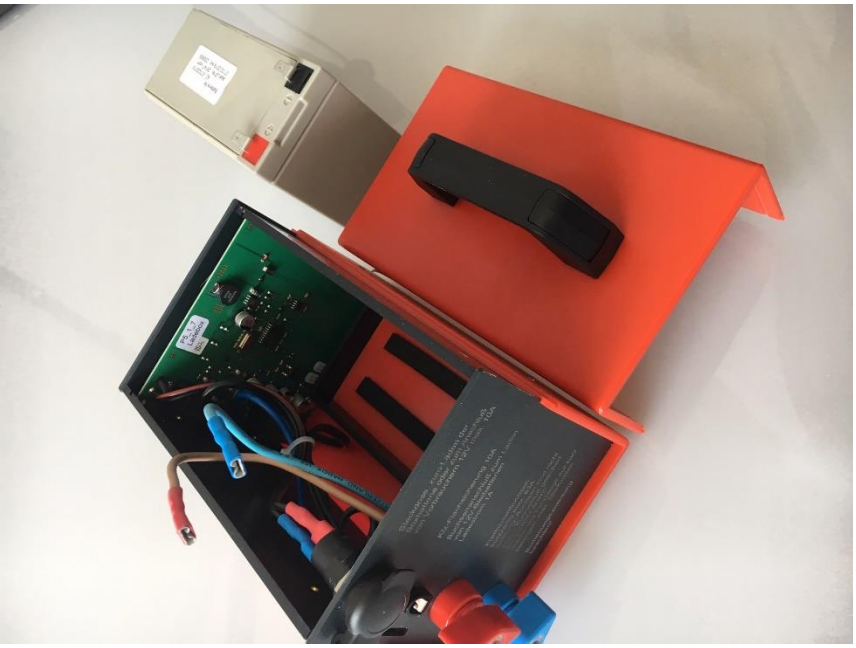

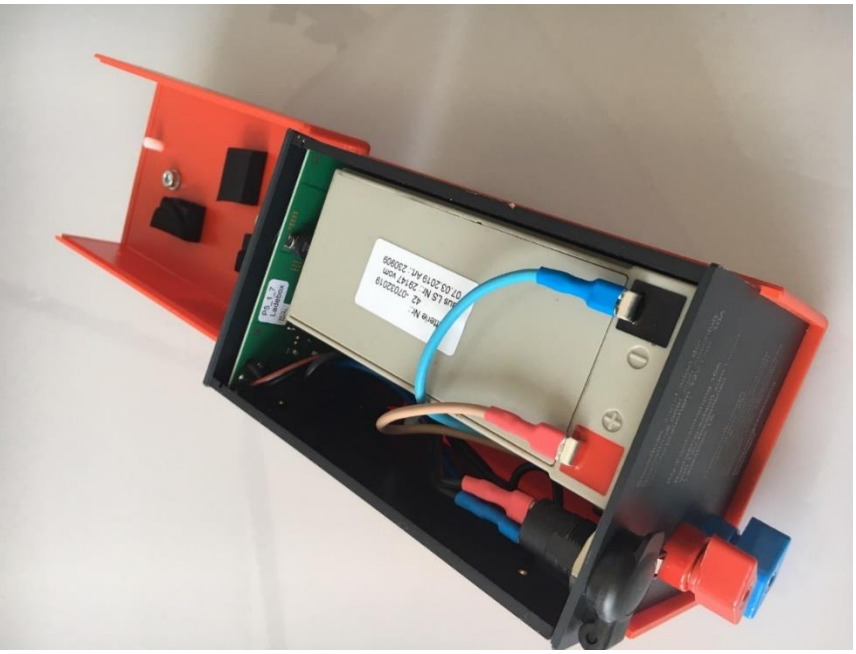

Nun entnehmen Sie der Ladebox die Batterie und tauschen diese durch Ihren neuen Akku aus.

Jetzt können Sie die Kabel wieder anstecken. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Kabel richtig rum, wie auf dem Bild gezeigt, anschließen.

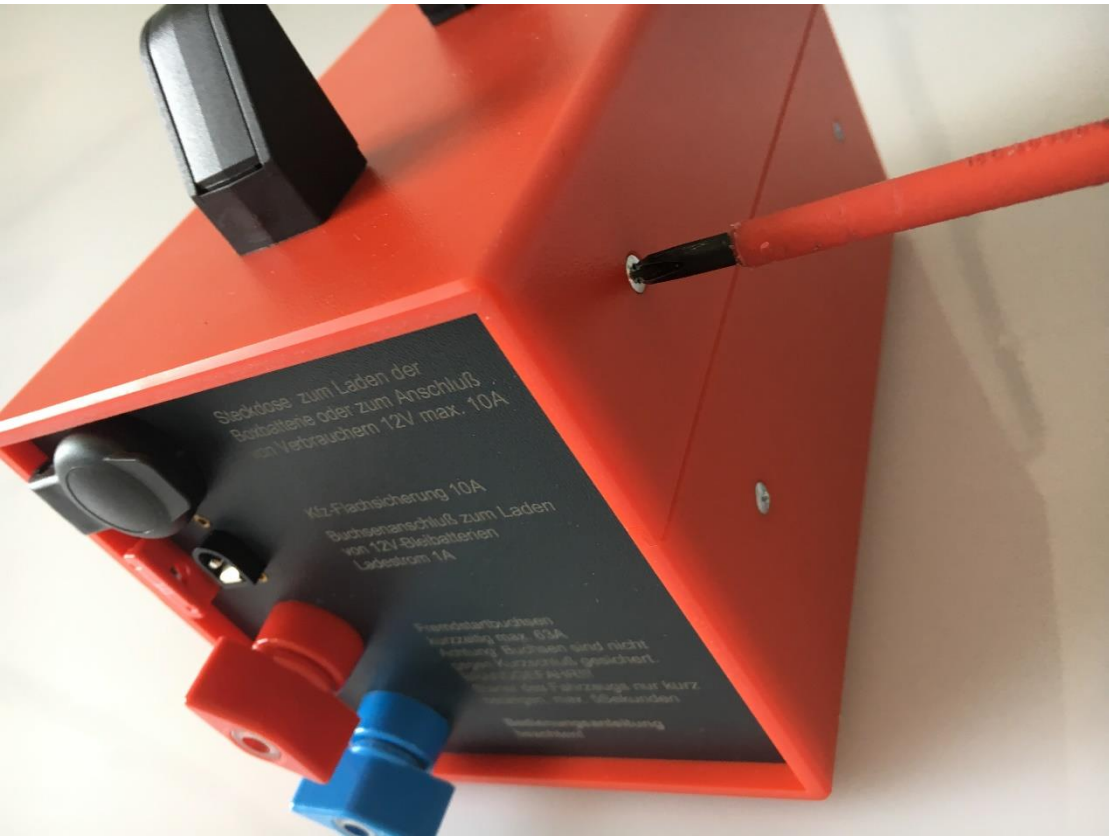

Am Ende können Sie das Gehäuse wieder aufsetzen und die vier Schrauben des oberen Gehäuses wieder festziehen.

Ihre Ladebox sollte nun wieder funktionieren.